

**DOCCIA D'EMERGENZA E LAVAGGIO OCCHI**




**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

- Lavaocchi di emergenza, apertura manuale e a pedale.
- Lavaocchi d'emergenza ad alto flusso a bassa pressione.
- Lavaocchi di emergenza attivato dalla base.
- Doccia di emergenza attivata dalla base.
- Doppio getto aerato con parapolvere.
- Adatto per industrie, laboratori e in generale dove esiste il rischio di lesioni personali dovute a fuoco, acidi, reagenti chimici, prodotti petroliferi, materiali radioattivi o altri contaminanti.
- Conformità CE.

**INFORMAZIONI TECNICHE**

- Vaschetta lavaocchi in acciaio inox Ø255 mm.
- Soffione doccia in acciaio inox Ø255 mm.
- Corpo in acciaio inossidabile.
- Collegamento di parti in acciaio inossidabile.
- Portata minima: richiesta: 6 litri/minuto (2 bar).
- Flusso lavaocchi: 14 litri/minuto ± 10%.
- Ingresso acqua: filettatura 1+1/4".
- Uscita acqua: filettatura 1 + 1/4".

SCHEMA DIMENSIONALE

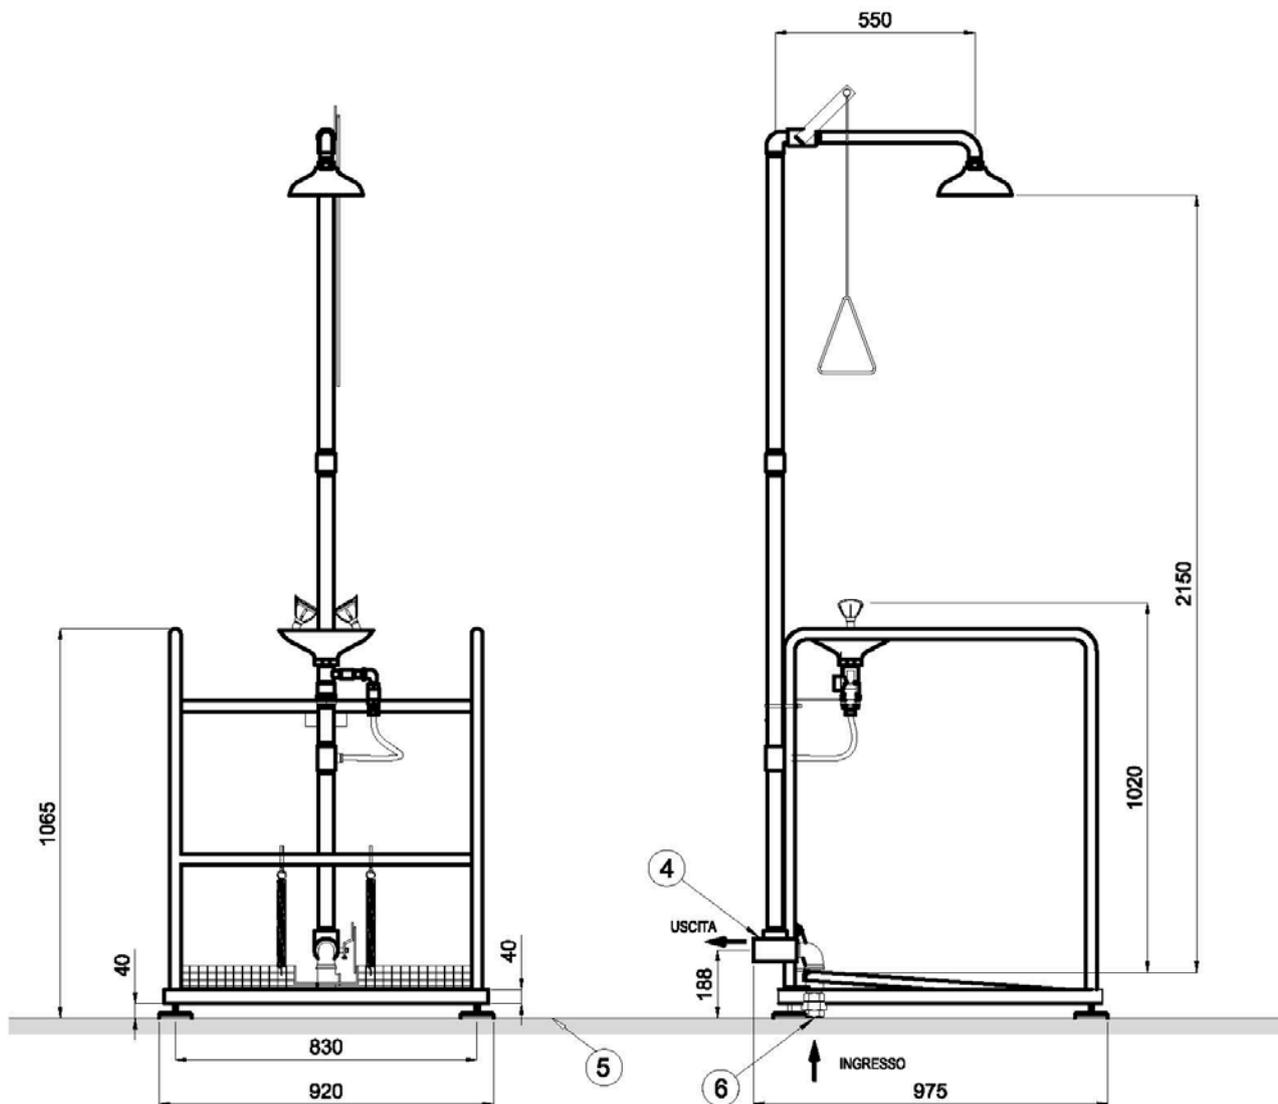

④ USCITA 1" G, FILETTO FEMMINILE.  
SALIDA DE 1" G, ROSCA HEMBRA.  
1" G, INNER THREAD OUTLET.  
SORTIE 1" G, FILETAGE FEMELLE.

⑤ PAVIMENTO FINITO.  
SUELO ACABADO.  
FINISHED FLOOR.  
SOL FINI.

⑥ INGRESSO 1" G, FILETTO FEMMINILE  
ENTRADA DE 1" G, ROSCA HEMBRA.  
1" G, INNER THREAD INLET.  
ENTRÉE 1" G, FILETAGE FEMELLE.